



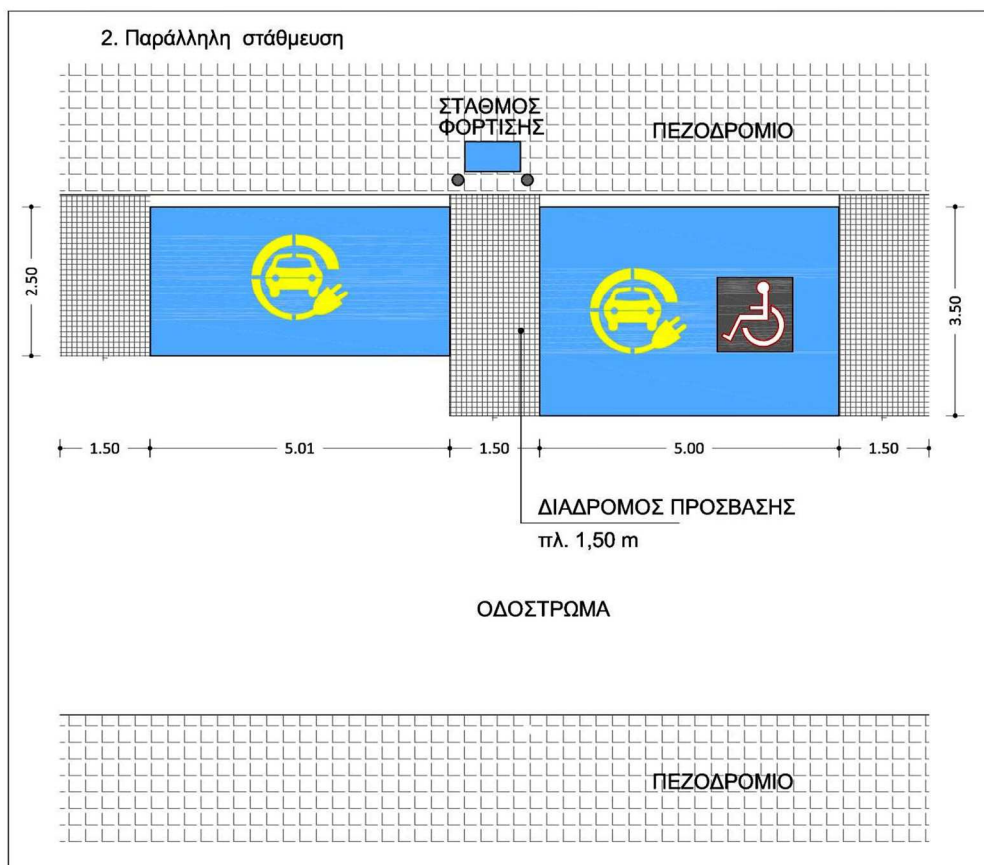

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


8.2.6 Χωροθέτηση διάταξης θέσεων επαναφόρτισης Η/Ο

Οι απαιτούμενες διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων για την επαναφόρτισή τους αναπτύσσονται κατωτέρω:

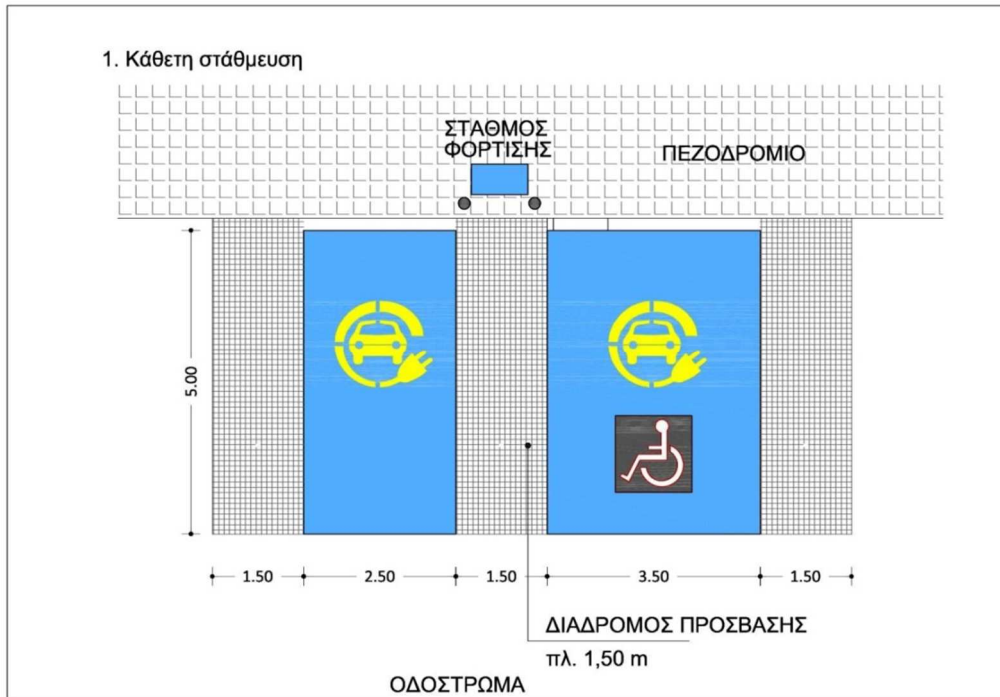





1. Κάθετη στάθμευση

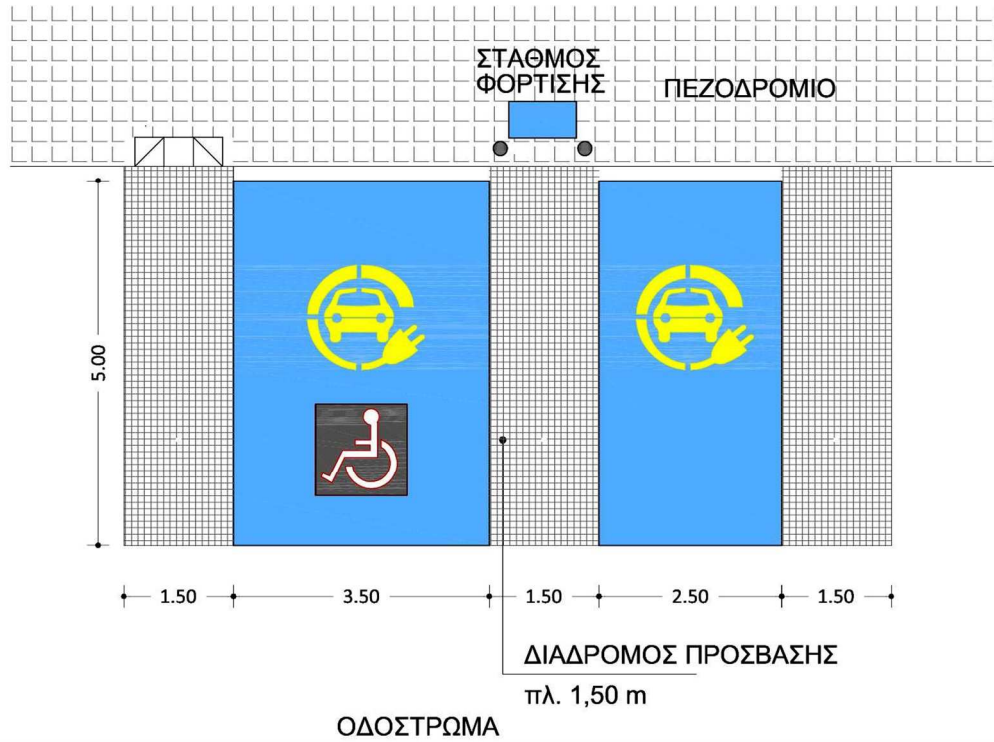


2. Παράλληλη στάθμευση

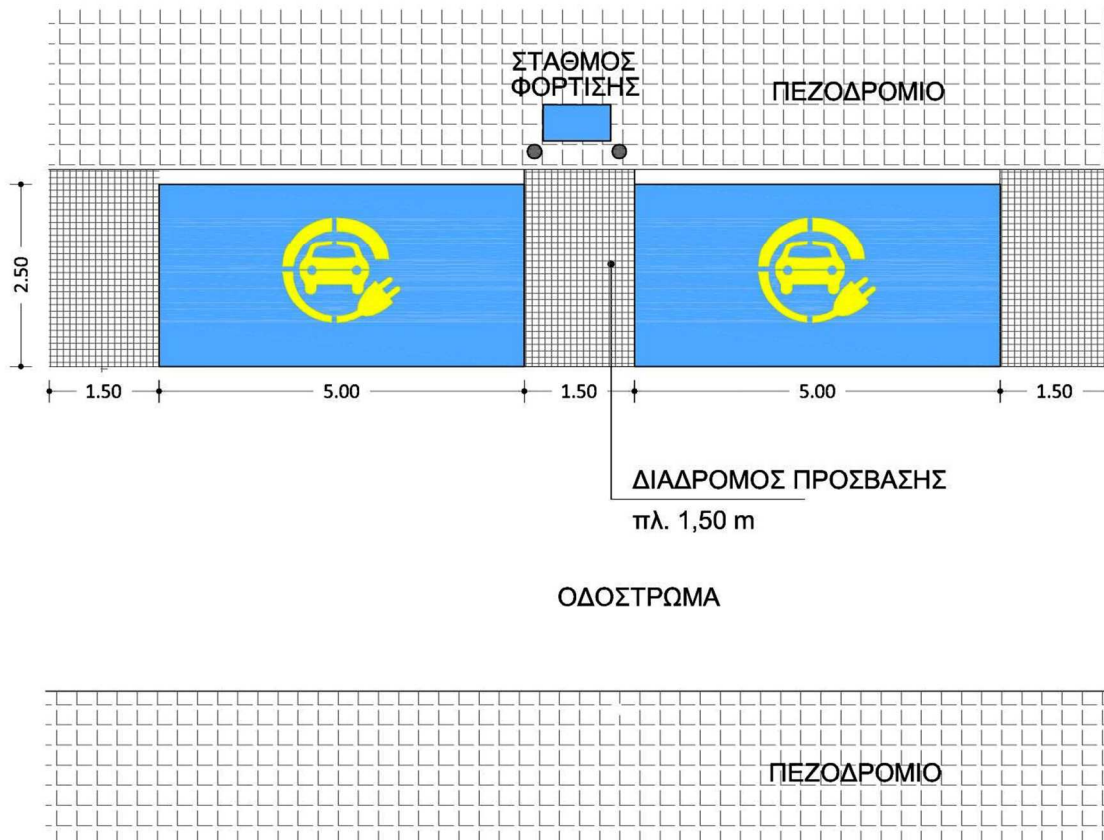


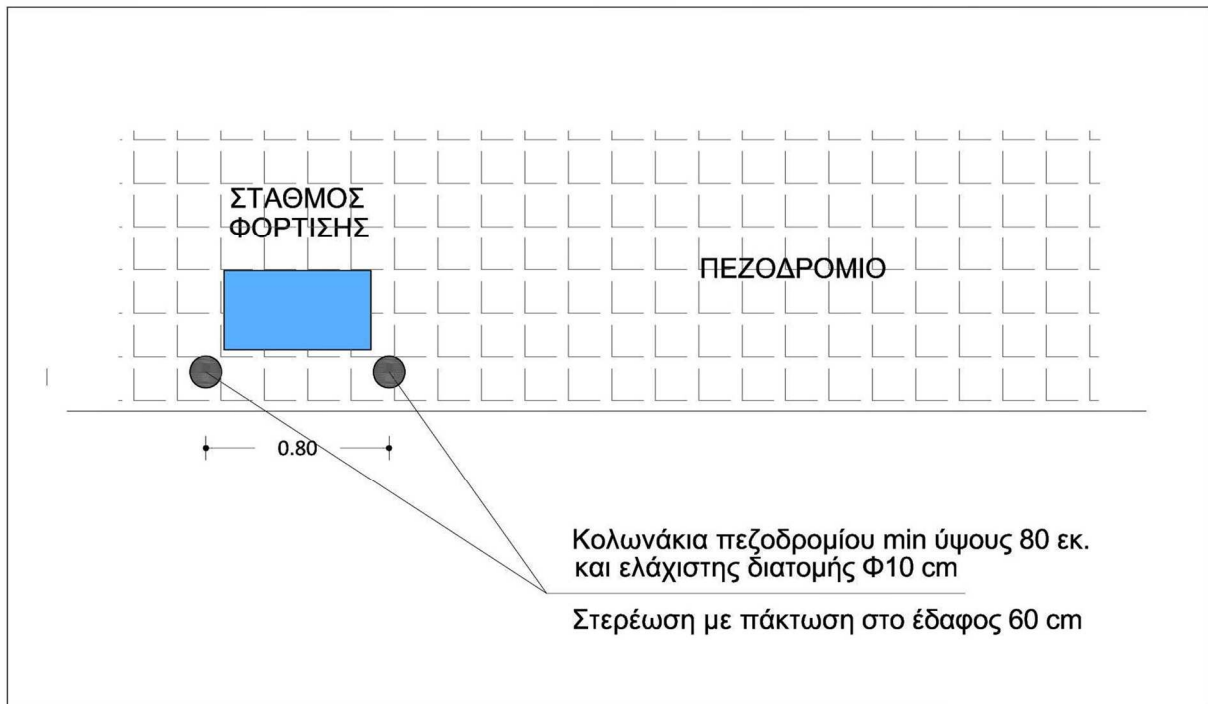

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ Η/Ο

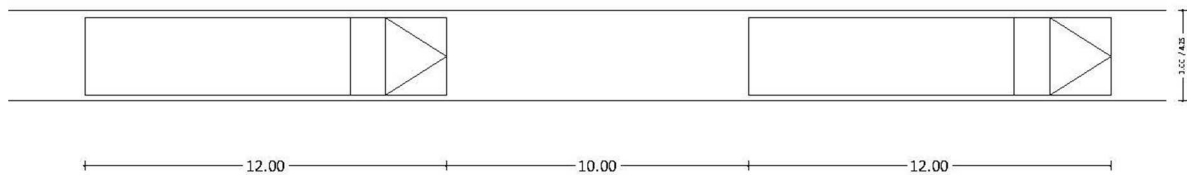

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

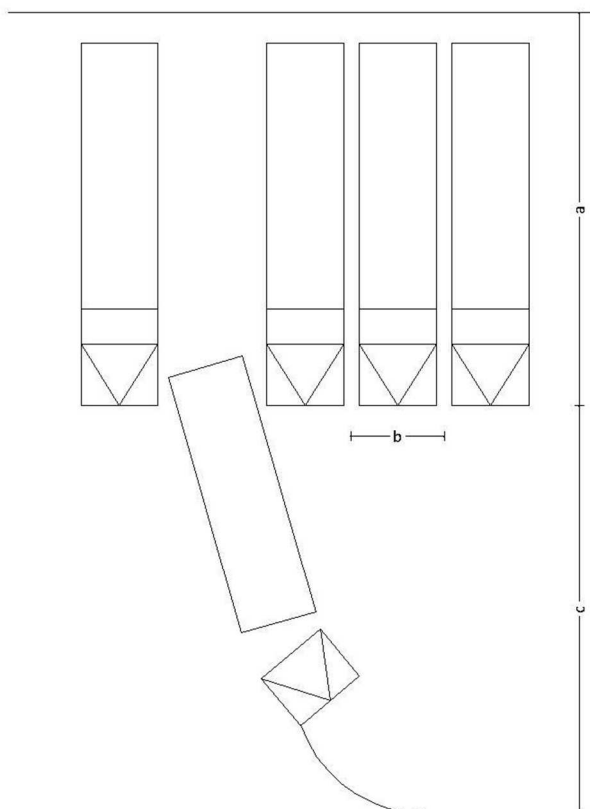

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΗΟ
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 12.00 Μ

Απαιτούμενος χώρος		
Μήκος Οχήματος (m)	Γλάφυρο στάθμευσης (m)	Ελεύθερος χώρος (m)
Φορτηγό 22ft 10m	3.00	14.00
	3.60	13.10
	4.20	11.80
Μικρομεσαίο φορτηγό 12m	3.00	14.00
	3.60	13.50
	4.20	12.80
Νταλίκα 10m	3.00	17.30
	3.60	16.00
	4.20	14.00